

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение

Распределительный коллекторный узел в сборе 220ATT2-D **te-sa** разработан для распределения и регулирования теплоносящей жидкости в системах отопления и охлаждения.

Сделанные из нержавеющей стали, они идеально подходят для отопительных систем с лучистыми панелями, а также для традиционных радиаторных систем отопления с конденсационными котлами. Эти коллекторы, укомплектованные термоизолирующей оболочкой, могут использоваться для систем кондиционирования.

Особая конструкция коллектора имеет большое проходное сечение с уменьшенными потерями давления и, следовательно, более низким энергопотреблением в циркуляционных насосах. Большой поток в этих коллекторах позволяет уменьшить скорость воды, что приводит к очень низкому уровню производимого шума. Красивого вида, прочный, надёжный и коррозионно стойкий при обычных применениях.



Конфигурация и доступные размеры

Распределительный коллекторный узел в сборе на крепёжных скобах, с отводами 3/4" наруж. Евроконус с межосевым расстоянием отводов 50 мм, состоящий из подающего коллектора с расходомерами, возвратного коллектора со встроенными запорными клапанами с регулировочными колпачками, предназначенными для установки электротермических приводов. Корпус коллектора укомплектован заглушками, питательными/сливными клапанами и ручными воздухоотводными клапанами. Упакован в картонную коробку с прилагаемыми бирками для идентификации.

Входное соединение 1"

220ATT2-06-02D	2 Отвода
220ATT2-06-03D	3 Отвода
220ATT2-06-04D	4 Отвода
220ATT2-06-05D	5 Отводов
220ATT2-06-06D	6 Отводов
220ATT2-06-07D	7 Отводов
220ATT2-06-08D	8 Отводов
220ATT2-06-09D	9 Отводов
220ATT2-06-10D	10 Отводов
220ATT2-06-11D	11 Отводов
220ATT2-06-12D	12 Отводов

Входное соединение 1-1/4"


220ATT2-07-02D	2 Отвода
220ATT2-07-03D	3 Отвода
220ATT2-07-04D	4 Отвода
220ATT2-07-05D	5 Отводов
220ATT2-07-06D	6 Отводов
220ATT2-07-07D	7 Отводов
220ATT2-07-08D	8 Отводов
220ATT2-07-09D	9 Отводов
220ATT2-07-10D	10 Отводов
220ATT2-07-11D	11 Отводов
220ATT2-07-12D	12 Отводов



Технические данные

- Корпус коллектора из нержавеющей стали EN 1.4301 - AISI304 UNI-EN 10088
- Детали коллектора из латуни UNI-EN 12164 CW614N и UNI-EN 12165 CW617N
- Расходомеры с латунным корпусом
- Размер соединений коллектора: 1" и 1-1/4"
- Подающий коллектор с расходомерами с диапазоном регулировки от 0 до 5 л/мин, точность 10%
- Возвратный коллектор с запорными клапанами, оснащёнными колпачками из ABS, пригодными для установки электротермических приводов с соединением M30x1,5 для накидной гайки
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Рабочая температура 0 ÷ 70°C
- Максимальное испытательное давление 10 бар
- Максимальное содержание гликоля 30%
- Коэффициенты KV в полностью открытом положении: Подающий коллектор 1" и 1-1/4" KV=1,2 ; Возвратный коллектор 1" KV=2,8; Возвратный коллектор 1-1/4" KV=3,55 ; Подача + Возврат 1" KV=1,10 ; Подача + Возврат 1-1/4" KV=1,14

Размеры

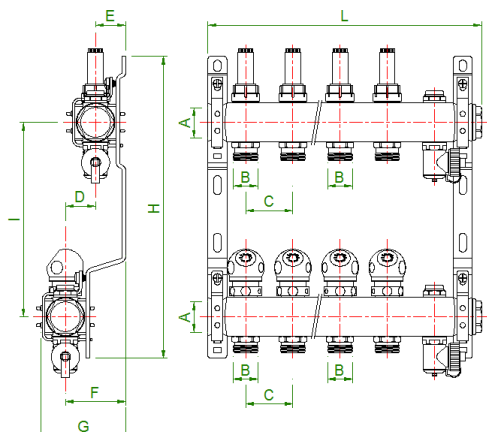

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT2-06-02D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	185
220ATT2-06-03D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	235
220ATT2-06-04D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	285
220ATT2-06-05D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	335
220ATT2-06-06D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	385
220ATT2-06-07D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	435
220ATT2-06-08D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	485
220ATT2-06-09D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	535
220ATT2-06-10D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	585
220ATT2-06-11D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	635
220ATT2-06-12D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	685

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT2-07-02D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	185
220ATT2-07-03D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	235
220ATT2-07-04D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	285
220ATT2-07-05D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	335
220ATT2-07-06D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	385
220ATT2-07-07D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	435
220ATT2-07-08D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	485
220ATT2-07-09D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	535
220ATT2-07-10D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	585
220ATT2-07-11D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	635
220ATT2-07-12D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	685

Установка электротермических приводов 116T

Установка электротермических приводов 116T простая и быстрая. После снятия винтовой крышки полностью закрутить вручную кольцевую пластиковую резьбовую гайку M30x1,5. Привод соединяется с кольцевой гайкой лёгким нажатием и может свободно вращаться на ней. Электротермические приводы поставляются с механизмом в промежуточном положении. При запуске, чтобы полностью открыть запорный клапан коллектора, необходимо подключить привод к источнику электропитания на несколько минут, чтобы он полностью открылся. Когда электропитание отключается, привод полностью закрывается. Приводы серии 116T относятся к типу нормально закрытых (НЗ), поэтому они открываются при подаче электропитания, а закрываются при отключении электропитания.



Комплектующие



305NTK/1 Пара прямых полнопроходных шаровых клапанов, с хвостовиком с уплотнительным кольцом, укомплектованные термометром со шкалой 0-80°C. Доступные размеры 1" и 1-1/4".



350TK/1 Пара угловых полнопроходных шаровых клапанов, с хвостовиком с уплотнительным кольцом, укомплектованные термометром со шкалой 0-80°C. Доступные размеры 1".



208 – 216T – 217T Компрессионные фитинги с резьбой гайки 3/4" Евроконус, для подключения медных, полиэтиленовых и многослойных труб к коллекторам. Имеются для основных употребляющихся размеров труб.



650A Термоизолирующая оболочка для коллекторов, состоящая из двух половин (передней и задней). Материал: PE-X с закрытыми порами. Доступные размеры 1" и 1-1/4".



116T Электротермический привод, нормально закрытый, с лёгким и быстрым подключением. Соединение M30x1,5. Имеется с концевым выключателем или без него (четыре или два провода), для напряжения 230V и 24V.



211N11 Полностью окрашенный металлический шкаф с ключом от дверцы для встроенной установки. Размеры: высота 45 см, глубина 11÷15 см, ширина 40-60-80-100-120 см.