

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE CROMATO

Impiego

I collettori di distribuzione premontati **te-sa** 220TT2-E3 sono progettati per la distribuzione e la regolazione del fluido termovettore negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Realizzati in ottone cromato, sono ideali per i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, ma vengono impiegati anche per i tradizionali sistemi di riscaldamento a radiatori con caldaie a condensazione. Il collettore, quando completato col suo guscio isolante preformato, viene utilizzato anche in sistemi di raffrescamento. Il particolare design è caratterizzato da grande sezione di passaggio con ridotte perdite di pressione e conseguente basso consumo di energia nelle pompe di circolazione.

La grande sezione di flusso di questi collettori permette all'acqua di ridurre la sua velocità con il risultato di avere rumorosità molto bassa. Bello da vedere è robusto, affidabile e resistente alla corrosione nelle applicazioni ordinarie.



Configurazione e misure disponibili

Pre-assemblato su staffe, è un collettore di distribuzione con attacchi adattatore Eurocono da 3/4" con interasse 50 mm ed è composto da collettore di mandata con flussimetri di bilanciamento, collettore di ritorno con valvole di intercettazione dotate di manopole di manovra e predisposte per il montaggio di attuatori elettrotermici. Le barre sono completate da tappi terminali, scarichi aria manuali e valvole di carico/scarico orientabili con attacco portagomma da 3/4". Al collettore sono abbinati valvole a sfera a passaggio integrale con bocchettone a sede piana, complete di termometri con pozzetto non invasivo ricavato nel corpo valvola, per l'immediato controllo delle temperature dell'acqua in andata e ritorno. Il collettore è imballato in scatola di cartone con incluse etichette per la identificazione dei circuiti collegati.

Connessione di testa 1"

220TT2-06-02E3	2 Circuiti
220TT2-06-03E3	3 Circuiti
220TT2-06-04E3	4 Circuiti
220TT2-06-05E3	5 Circuiti
220TT2-06-06E3	6 Circuiti
220TT2-06-07E3	7 Circuiti
220TT2-06-08E3	8 Circuiti
220TT2-06-09E3	9 Circuiti
220TT2-06-10E3	10 Circuiti
220TT2-06-11E3	11 Circuiti
220TT2-06-12E3	12 Circuiti

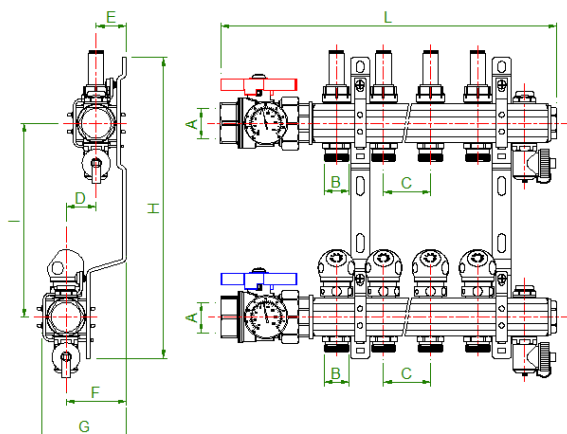
Connessione di testa 1-1/4"

220TT2-07-02E3	2 Circuiti
220TT2-07-03E3	3 Circuiti
220TT2-07-04E3	4 Circuiti
220TT2-07-05E3	5 Circuiti
220TT2-07-06E3	6 Circuiti
220TT2-07-07E3	7 Circuiti
220TT2-07-08E3	8 Circuiti
220TT2-07-09E3	9 Circuiti
220TT2-07-10E3	10 Circuiti
220TT2-07-11E3	11 Circuiti
220TT2-07-12E3	12 Circuiti



Dati Tecnici

- Barre collettore in lega di ottone UNI-EN 12168 CW612N
- Componenti collettore in lega di ottone UNI-EN 12164 CW614N ed UNI-EN 12165 CW617N
- Scarico aria manuale orientabile e valvola di carico/scarico montati sulle barre del collettore
- Valvole a sfera da 1" a passaggio integrale con bocchettone sede piana autotenuta e termometro non invasivo
- Collettore di mandata con flussimetri micrometrici regolabili nel campo da 0 a 5 l/min, precisione 10%
- Collettore di ritorno con valvole di intercettazione dotate di manopole in ABS, idonee per la installazione di attuatori elettrotermici con ghiera di connessione M30x1,5
- Termometro a lancetta con scala 0 ÷ 80°C
- Pressione massima di esercizio 6 bar
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 70°C
- Pressione massima di collaudo 10 bar
- Massima percentuale di antigelo 30%
- Coefficienti KV in condizioni di tutto aperto: Collettore di mandata 1" ed 1-1/4" KV=1,2 ; Collettore di ritorno 1" KV=3 ; Collettore di ritorno 1-1/4" KV=3,6 ; Mandata + Ritorno 1" KV=1,11 ; Mandata + Ritorno 1-1/4" KV=1,14
- Disponibili coefficienti KV del flussimetro di bilanciamento in funzione del numero di giri di apertura


Dimensioni


Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220TT2-06-02E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	245
220TT2-06-03E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	295
220TT2-06-04E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	345
220TT2-06-05E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	395
220TT2-06-06E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	445
220TT2-06-07E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	495
220TT2-06-08E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	545
220TT2-06-09E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	595
220TT2-06-10E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	645
220TT2-06-11E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	695
220TT2-06-12E3	1"	3/4"	50	32	32	64	102	320	206	745

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220TT2-07-02E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	260
220TT2-07-03E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	310
220TT2-07-04E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	360
220TT2-07-05E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	410
220TT2-07-06E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	460
220TT2-07-07E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	510
220TT2-07-08E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	560
220TT2-07-09E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	610
220TT2-07-10E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	660
220TT2-07-11E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	710
220TT2-07-12E3	1 1/4"	3/4"	50	32	37	69	108	320	206	760

Installazione degli attuatori elettrotermici 116T

L'installazione degli attuatori elettrotermici 116T è semplice e veloce. Dopo aver rimosso la manopola del vitone, avvitare completamente a mano la ghiera in plastica filettata M30x1,5. L'attuatore si connette alla ghiera con leggera pressione e può essere orientato mediante rotazione. Gli attuatori elettrotermici sono forniti con il meccanismo in posizione intermedia (sistema First Open). Dopo il montaggio, per chiudere completamente il vitone del collettore, è necessario alimentare elettricamente l'attuatore per alcuni minuti in modo da farlo aprire completamente. Togliendo tensione l'attuatore dopo poco tempo si chiude completamente. Gli attuatori serie 116T sono di tipo Normalmente Chiuso, quindi si aprono se alimentati elettricamente, mentre si chiudono togliendo tensione.


Accessori


208 – 216T – 217T Raccordi a compressione con calotta 3/4" Eurocono per la connessione ai collettori di tubi di rame, polietilene e multistrato. Disponibili per le principali misure di tubazioni in commercio.



650 Guscio isolante preformato per collettori in ottone, costituito da parte anteriore e parte posteriore. Materiale: PE-X espanso a celle chiuse. Misure disponibili 1" ed 1-1/4".



116T Attuatore elettrotermico Normalmente chiuso con connessione facile e rapida. Per vitoni M30x1,5. Disponibile con e senza micro di fine corsa (a due e quattro fili) nelle tensioni 230V e 24V.



211N11 Cassetta metallica verniciata per installazione da incasso. Con portello dotato di chiave. Dimensioni: Altezza 45 cm, Profondità regolabile 11÷15 cm, Larghezza 40-60-80-100-120 cm