

## ОКОНЕЧНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

### Применение

Оконечный узел для коллекторов арт.254 состоит из автоматического воздухоотводчика и клапана наполнения/слива. Он легко монтируется на латунных коллекторах и позволяет с помощью аксессуаров заполнять или сливать воду в систему и автоматически удалять пузырьки воздуха, переносимые потоком воды. Рекомендуется устанавливать окончательный узел для каждого коллектора. Изготовлен из хромированной латуни, обладает функциональностью и устойчивостью к коррозии.




### Установка

Для установки окончательного узла необходимо полностью прикрутить наружную резьбу к основанию коллектора, пока не достигнете вертикального положения для двух дополнительных вентиляционных отверстий и клапана наполнения/слива. Наружная резьба окончательного узла должна быть соединена с внутренней резьбой латунных коллекторов te-sa. Это позволяет легко достичь вертикального положения, когда окончательный узел полностью завинчен. Этот узел также может быть собран на коллекторах из нержавеющей стали, но в этом случае резьба не синхронизирована, поэтому в тех же случаях невозможно достичь идеального вертикального конечного положения. В этих случаях рекомендуется добавить немного ленты из ПТФЭ на наружную резьбу, поскольку это может позволить достичь правильного положения в собранном виде. Автоматический воздухоотводчик должен располагаться сверху, в то время как клапан наполнения/слива должен быть ввернут в нижнюю резьбу окончательного узла.

### Техническая информация

- Для использования с горячей и холодной водой в системах кондиционирования
- Резьбовое соединение 3/4", 1" и 1-1/4" разъем. Соединения аксессуаров 1/2" внутрен. резьба
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Диапазон рабочих температур 0 ÷ 95°C
- Детали изготовлены методом горячей штамповки из латунного сплава UNI-EN 12165 CW617N
- Детали, обработанные из стержневых брусков, изготовлены из латунного сплава UNI-EN 12164 CW614N
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Автоматический воздухоотводчик 1/2" соединение, с уплотнительным кольцом
- Клапан наполнения/слива 1/2", с уплотнительным кольцом и соединением шланга 3/4"

### Размеры

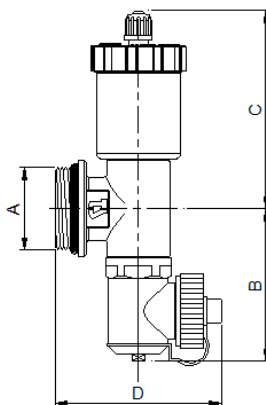

Art.	A	B	C	D
254-05	3/4"	58	82	61
254-06	1"	58	82	61
254-07	1 1/4"	58	82	61