

## COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX

### Impiego

I collettori di distribuzione premontati **te-sa** 220ATT2-D sono progettati per la distribuzione e la regolazione del fluido termovettore negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Realizzati in acciaio inossidabile, sono ideali per i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, ma vengono impiegati anche per i tradizionali sistemi di riscaldamento a radiatori con caldaie a condensazione. Il collettore, quando completato col suo guscio isolante preformato, viene utilizzato anche in sistemi di raffrescamento. Il particolare design è caratterizzato da grande sezione di passaggio con ridotte perdite di pressione e conseguente basso consumo di energia nelle pompe di circolazione.

La grande sezione di flusso di questi collettori permette all'acqua di ridurre la sua velocità con il risultato di avere rumorosità molto bassa. Bello da vedere è robusto, affidabile e resistente alla corrosione nelle applicazioni ordinarie.



### Configurazione e misure disponibili

Pre-assemblato su staffe, è un collettore di distribuzione con attacchi adattatore Eurocono da 3/4" con interasse 50 mm ed è composto da collettore di mandata con flussimetri di bilanciamento, collettore di ritorno con valvole di intercettazione dotate di manopole di manovra e predisposte per il montaggio di attuatori elettrotermici. Le barre sono completate da tappi terminali, scarichi aria manuali e valvole di carico/scarico orientabili. Il collettore è imballato in scatola di cartone con incluse etichette per la identificazione dei circuiti collegati.

#### Connessione di testa 1"

220ATT2-06-02D	2 Circuiti
220ATT2-06-03D	3 Circuiti
220ATT2-06-04D	4 Circuiti
220ATT2-06-05D	5 Circuiti
220ATT2-06-06D	6 Circuiti
220ATT2-06-07D	7 Circuiti
220ATT2-06-08D	8 Circuiti
220ATT2-06-09D	9 Circuiti
220ATT2-06-10D	10 Circuiti
220ATT2-06-11D	11 Circuiti
220ATT2-06-12D	12 Circuiti

#### Connessione di testa 1-1/4"


220ATT2-07-02D	2 Circuiti
220ATT2-07-03D	3 Circuiti
220ATT2-07-04D	4 Circuiti
220ATT2-07-05D	5 Circuiti
220ATT2-07-06D	6 Circuiti
220ATT2-07-07D	7 Circuiti
220ATT2-07-08D	8 Circuiti
220ATT2-07-09D	9 Circuiti
220ATT2-07-10D	10 Circuiti
220ATT2-07-11D	11 Circuiti
220ATT2-07-12D	12 Circuiti



### Dati tecnici

- Barre collettore in Acciaio Inossidabile EN 1.4301-AISI304 UNI-EN 10088
- Componenti collettore in lega di ottone UNI-EN12164 CW614N e UNI-EN12165 CW617N
- Flussimetri con corpo in ottone
- Dimensioni corpo collettore: 1" e 1-1/4"
- Su Collettore di mandata con flussimetri micrometrici regolabili nel campo da 0 a 5 l/min, precisione 10%
- Collettore di ritorno con valvole di intercettazione dotate di manopole in ABS, idonee per la installazione di attuatori elettrotermici con ghiera di connessione M30x1,5
- Pressione massima di esercizio 6 bar
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 70°C
- Pressione massima di collaudo 10 bar
- Massima percentuale di antigelo 30%
- Coefficienti KV in condizioni di tutto aperto: Collettore di mandata 1" and 1-1/4" KV=1,2 ; Collettore di ritorno 1" KV=2,8; Collettore di ritorno 1-1/4" KV=3,55 ; Mandata + Ritorno 1" KV=1,10 ; Mandata + Ritorno 1-1/4" KV=1,14

## Dimensioni

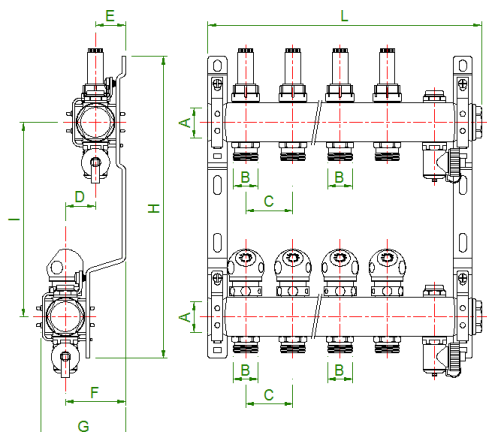

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT2-06-02D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	185
220ATT2-06-03D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	235
220ATT2-06-04D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	285
220ATT2-06-05D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	335
220ATT2-06-06D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	385
220ATT2-06-07D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	435
220ATT2-06-08D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	485
220ATT2-06-09D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	535
220ATT2-06-10D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	585
220ATT2-06-11D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	635
220ATT2-06-12D	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	685

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT2-07-02D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	185
220ATT2-07-03D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	235
220ATT2-07-04D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	285
220ATT2-07-05D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	335
220ATT2-07-06D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	385
220ATT2-07-07D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	435
220ATT2-07-08D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	485
220ATT2-07-09D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	535
220ATT2-07-10D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	585
220ATT2-07-11D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	635
220ATT2-07-12D	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	685

## Installazione degli attuatori elettrotermici 116T

L'installazione degli attuatori elettrotermici 116T è semplice e veloce. Dopo aver rimosso la manopola del vitone, avvitarlo completamente a mano la ghiera in plastica filettata M30x1,5. L'attuatore si connette alla ghiera con leggera pressione e può essere orientato mediante rotazione. Gli attuatori elettrotermici sono forniti con il meccanismo in posizione intermedia (sistema First Open). Dopo il montaggio, per chiudere completamente il vitone del collettore, è necessario alimentare elettricamente l'attuatore per alcuni minuti in modo da farlo aprire completamente. Togliendo tensione l'attuatore dopo poco tempo si chiude completamente. Gli attuatori serie 116T sono di tipo Normalmente Chiuso, quindi si aprono se alimentati elettricamente, mentre si chiudono togliendo tensione.



## Accessori



**305NTK/1** Coppia di valvole a sfera diritte a passaggio integrale con bocchettone dotato di O-ring, complete di termometro scala 0÷80°C. Disponibili da 1" ed 1-1/4".



**350TK/1** Coppia di valvole a sfera a squadra a passaggio integrale con bocchettone dotato di O-ring, complete di termometri scala 0÷80°C. Misura disponibile 1".



**208 – 216T – 217T** Raccordi a compressione con calotta 3/4" Eurocono per la connessione ai collettori di tubi di rame, polietilene e multistrato. Disponibili per le principali misure di tubazioni in commercio.



**650A** Guscio isolante preformato per collettori Inox, costituito da parte anteriore e parte posteriore. Materiale: PE-X espanso a celle chiuse. Misure disponibili 1" ed 1-1/4".



**116T** Attuatore elettrotermico Normalmente chiuso con connessione facile e rapida. Per vitoni M30x1,5. Disponibile con e senza micro di fine corsa (a due e quattro fili) nelle tensioni 230V e 24V.



**211N11** Cassetta metallica verniciata per installazione da incasso. Con portello dotato di chiave. Dimensioni: Altezza 45 cm, Profondità regolabile 11÷15 cm.